


Trójnóg TRP 300

Trójnogi przeznaczone są głównie dla firm eksploatujących sieci kanalizacyjne. Stosowane są do prac remontowych i konserwacyjnych, w studzienkach i pompowniach, które nie są wyposażone w stałe urządzenia dźwigowe. Konstrukcja trójnogów zapewnia łatwe przenoszenie i rozstawianie oraz prostą eksploatację.

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynk ogniowy.

Trójnogi posiadają oznakowanie **CE**.

Typ trójnogu	TRP/S 300	TRP/K 300
Ciężar (kg)	78 kg	77 kg
Wymiary w stanie rozłożonym (mm)	2630x2300x2300	2630x2300x2300
Wymiary w stanie złożonym (mm)	2000x250x250	2000x250x250
Wysokość podnoszenia (mm)	2120 mm	2120 mm

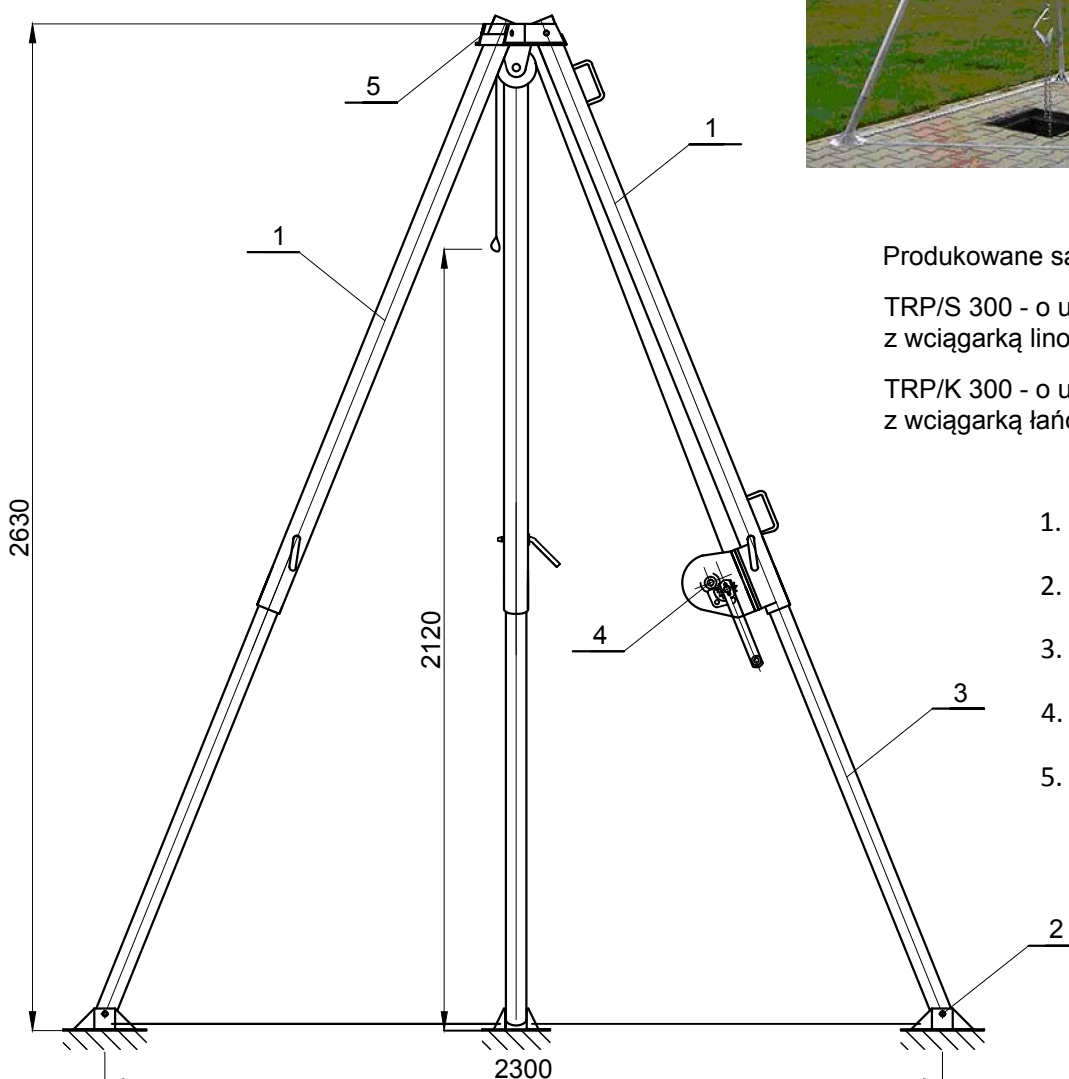

Produkowane są trójnogi:

TRP/S 300 - o udźwigu 300kg z wciągarką linową,

TRP/K 300 - o udźwigu 300 kg z wciągarką łańcuchową,

1. noga górna
2. stopa
3. noga
4. wciągarka
5. głowica

PROMA - JACEK DANIEL

ul. Słoneczna 33 60-286 Poznań NIP 779-109-80-73 Regon 301039845
Biuro: ul. Skryta 91 62-064 Plewiska tel. 601 56 81 61 tel. 61 868 98 68
mail: jacekdaniel@wp.pl www.promajacekdaniel.com